Model 820 01
ミニレコーダ

NEW

インクレスの軽量、コンパクトサイズ
最高50Hzの高速周波数応答

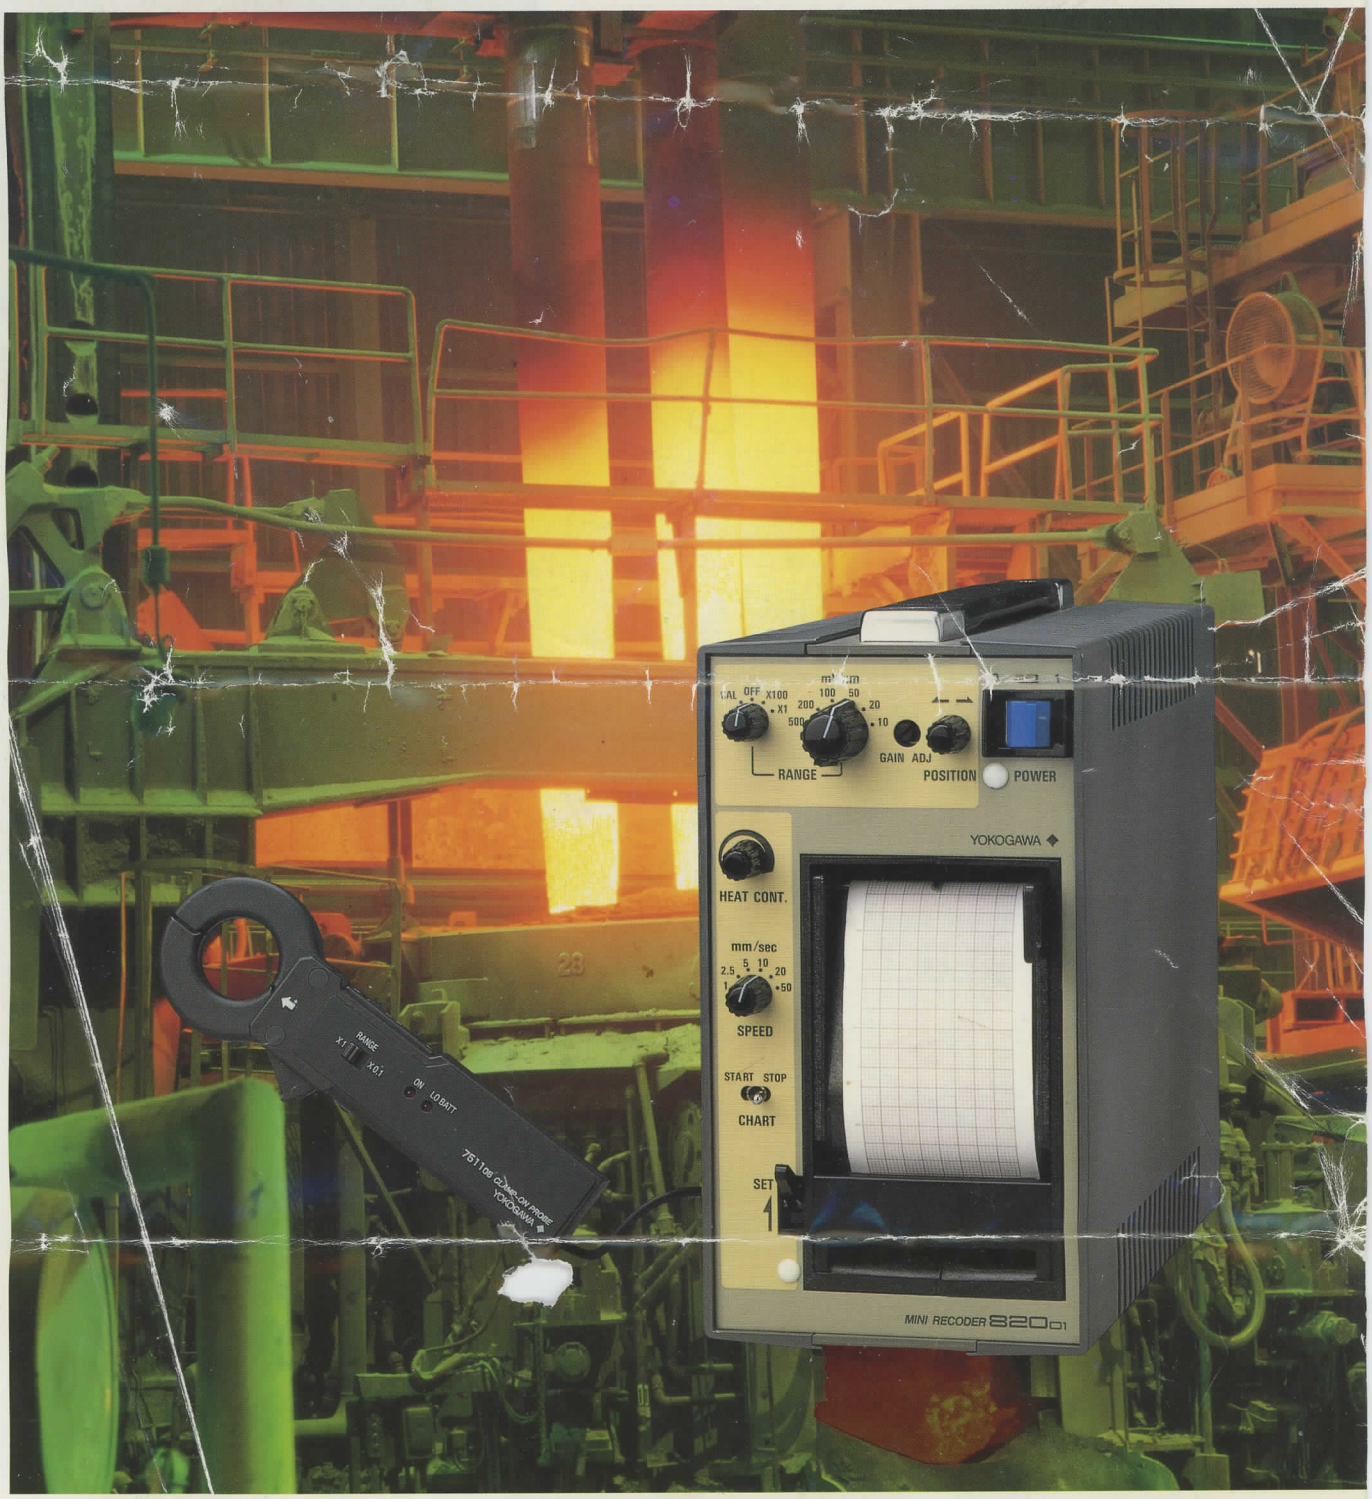

〔電流クランププローブ(7511 06)は別売になります。〕

820 01/A

YOKOGAWA

横河インスツルメンツ株式会社

ミニレコーダ

Model
820 01

小型・軽量、インクレスタイプ

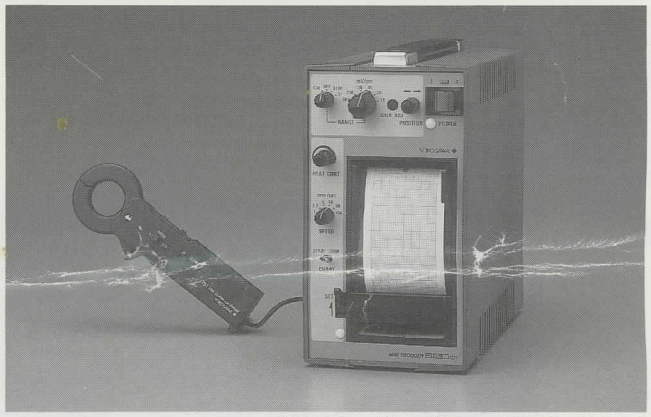

〔電流クランププローブ(7511 06)は別売になります。〕

特　長

- 円弧ひずみのない直線記録
- 熱ペン記録方式によりインク切れの心配不要
- 最高50Hzの高速周波数応答
- ヒータ電圧調整により記録線の太さ、濃淡を調節可能
- 可搬性を考慮したコンパクト設計

仕　様

チャネル数	1チャネル
記録幅	±20mm(電子リミッタ付)
記録方式	ヒート書き(ローラエッジ方式による直線書き)
記録紙送り速度	1・2.5・5・10・25・50mm/sec　確度 ±1.5%
入力方式	アースフローティング
入力抵抗	1MΩ一定(信号源抵抗：10kΩ以下)
許容入力電圧	DC 200 V(同相電圧含む)
測定レンジ	×1：10・20・50・100・200・500mV/cm ×100：1・2・5・10・20・50V/cm
確度	フルスケールの±2.5%以内(直線性、不感帯含む)
感度調整	測定レンジ間連続可変
ゼロ設定	フルスケール内任意の位置に設定可能
校正電圧	測定レンジの2倍の電圧を入力と切換えて印加
周波数応答	DC～50Hz、20mmp-p±10%(1Hz基準)
コモンモード除去	86dB(DC)、60dB(AC50/60Hz)
ヒートコントロール	パネル面の可変抵抗で調整
使用温湿度	0～45℃、30～85%RH
電源	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	32VA
外形寸法・重量	102(W)×183(H)×225(D)mm、約3.5kg
リモート機能	記録紙送り：INT/EXT、START/STOP 外部パルス信号同期(0.05mm/パルス)
付属品	電源コード……1本、取扱説明書……1部 ペンスパナ……1本、予備ヒューズ(1A)……1本 記録紙(20m)……1巻

アナログ出力付製品

品名	形名	標準価格(¥)	接続ケーブル
ディジタルクランプテスタ	2343 02	29,800	形名：2349 01 コード長：2.5m 標準価格：¥1,980 (オプション)
	2343 03	26,800	
	2343 04	46,800	
電流クランププローブ	7511 06	16,800	不要
ディジタル温度計	TX-575	29,800	本体付属
ポケット回転計	3632 00	68,000	本体付属

補用品

品名	形名	仕様	標準価格(¥)
記録紙	XG002G	20mロール紙	4,000/10巻
記録ペン	XG003A	————	3,500/1本

標準価格¥168,000

YOKOGAWA ◆
横河インスツルメンツ株式会社

本　社　☎(0262)72-0767
〒387　長野県更埴市鋳物師屋722-1(更埴ビル)

東京営業所　☎(03)3865-9145
〒101　東京都千代田区神田和泉町1-2-7(SK千代田ビル3F)

中部営業所　☎(052)586-5225
〒450　名古屋市中村区名駅南1-27-2(日本生命笹島ビル)

関西営業所　☎(06) 368-7031
〒564　大阪府吹田市江坂町1-23-101(大同生命江坂ビル)

お求め、お問い合わせは…

記載内容は、お断わりなく変更することがありますので、ご了承ください。

Printed in Japan; May, 1994(B)/10,000(YG)