


# ミニライタ

WR7200 (記録幅±20mm 1チャンネル)

レコーダ

ミニライタ

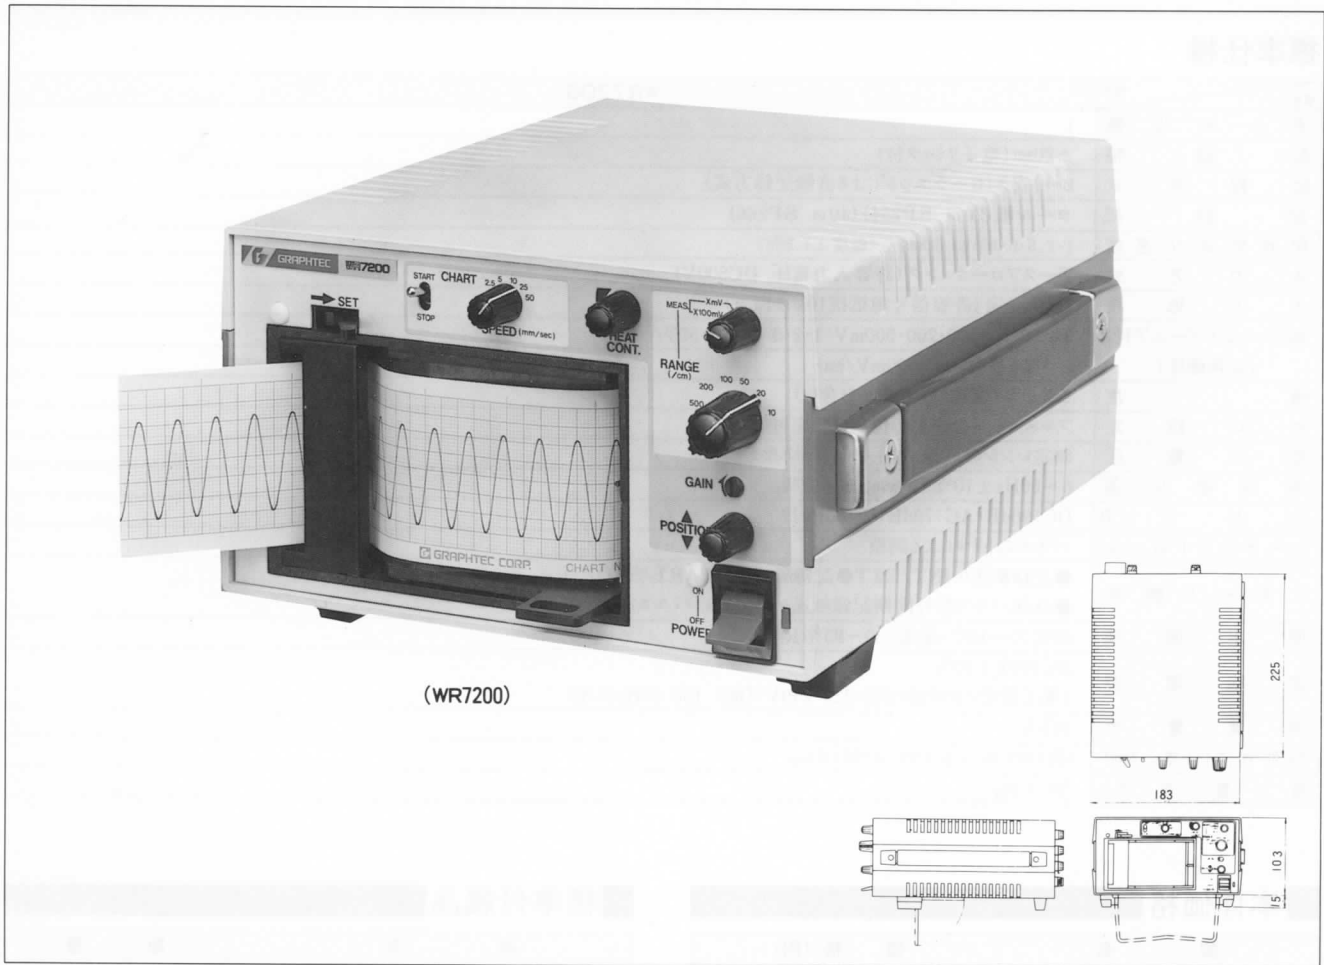

## 概要

WR7200は携帯に便利な1チャンネル型ペン書きオシログラフです。重量はわずか3.3kg、取手付きで、持ち運びも容易です。50Hzの高速応答に加えて測定レンジも10mV～50V/cmと広く、多用途、多目的にご使用いただけます。

記録紙送りはステッピングモータを使用しています。外部からのパルス信号より同期記録紙送りもできます。

## 特長

- 小型・軽量(約3kg)
- 高速応答：50Hz(20mmP-P)
- インクのいらぬ感熱記録
- 外部信号同期紙送りができます
- 縦・横・傾斜の3姿勢で使用できます

## 標準仕様

項目	型名	WR7200
チャンネル数		1
記録幅		±20mm (電子リミッタ付)
記録方式		ヒート書き(ローラエッジによる直線記録方式)
記録紙		ロール紙(20m SP254)(40m SP266)
記録紙送り速度		1・2・5・5・10・25・50mm/s <精度±1.5%>
入力方式		アースフローティング(許容入力電圧 DC500V)
入力抵抗		1MΩ 一定(許容信号源抵抗10kΩ以下)
測定レンジ(バーニア付) (切換精度)		10・20・50・100・200・500mV 1・2・5・10・20・50V/cm ±1%(基準レンジ500mV/cm)
精度		±2.5%(直線性・不感帯を含む)
ゼロ設定		フルスケールの任意の位置に設定可能
校正電圧		測定レンジの2倍の電圧を入力と切換えて印加
周波数応答		0~50Hz±10%(20mmp - p 振幅)
CMRR		DC:90dB・AC:70dB(50/60Hz)
ヒートコントロール		パネルのトリマによる調整
リモート機能		●記録紙送り INT/EXT ●記録紙送り START/STOP ●外部パルス信号同期記録紙送り(0.05mm/パルス)
使用環境		温度:0~45℃・湿度:30~85% R.H.
定格電源		AC100V±10% (電圧指定により115・200・220・240V可能)(50/60Hz共用)
消費電力		32VA
外形寸法(公差±3mm)		(約)183(W)×103(D)×225(H)mm
質量〔重さ〕		(約)3.2kg

## ■ 本体価格

型名	価格(円)
WR7200	150,000

## ■ 標準付属品

品名	数量
取扱説明書	1冊
電源コード	1本
入力ケーブル	1本
リモートコネクタ	1個
ペンスパナ	1本
ヒューズ(1A)	1本
記録紙	1巻(SP-254)

## ■ オプション

品名	型名	仕様	価格(円)
標準記録紙送りの変更	B-101	標準の1/10	10,000

## ■ アクセサリー

品名	型名	仕様	価格(円)
入力ケーブル	RIC-01	3Pプラグ付(2m)	800
電源コード	RSC-103		800

# 比類のないインクレスのポータブルレコーダ

## ミニライタ WR7200

ミニライタ

- 1  
チャンネル
- 電圧  
測定レンジ
- 記録幅  
40mm
- 感熱  
記録方式
- 
- 
- 



ヒートペンを使用して手軽に波形記録ができるポータブル記録計です。

- 小型・軽量 (約3kg)
- 高速応答: 50Hz (20mmP-P)
- インクのいらぬ感熱記録
- 外部パルス信号同期記録紙送り可能
- 縦・横・傾斜の3姿勢で使用可能

型 名	価 格
WR7200	¥ 150,000

項 目	仕 様
チャンネル数	1
記録幅	±20mm電子リミッタ付
記録方式	ヒート書き (ローラエッジ方式による直線書き)
記録紙送り速度	1・2.5・5・10・25・50mm/s 精度±1.5%
入力方式	アースフローティング
入力抵抗	1MΩ一定 (許容信号源抵抗10kΩ以下)
許容入力電圧	DC500V (同相電圧を含む)
測定レンジ	10・20・50・100・200・500mV/cm、1・2・5・10・20・50V/cm
確 度	±2.5% (直線性、不感帯含む)
ゼ 口 設 定	フルスケール内任意の位置に設定可能
校正電圧	測定レンジの1/2倍の電圧を入力と切換て印加
周波数応答	20mmp-p: 0~50Hz±10%
コモンモード除去比	86dB (DC)、66dB (AC)
ヒートコントロール	パネル面の可変抵抗による調整
リ モ ー ト	・記録紙送り INT/EXT ・記録紙送り START/STOP ・外部パルス信号同期記録紙送り (0.05mm/パルス)
使用環境	0~45℃・30~85%RH
定格電源	AC100V±10% (115・200・220・240V可) 50/60Hz
消費電力	最大 (約) 32VA
外形寸法 (約)	183 (W) × 225 (D) × 103 (H) mm (ゴム足・取手含まず)
重 量	3.2kg

※オプションは70~71頁、アクセサリは72~73頁をご参照下さい。  
 ※記録紙、ペン、インクなどのサプライ用品は142~143頁をご参照下さい。